

MOTORSCHLÖSSER SPERRVERRIEGELUNGEN BESCHLÄGE PREISKATALOG 02 / 2026



Südmetall

ASSA ABLOY

The World's Leading Lock Group

by

LaBoe

SECURITY
SICHERHEITSTECHNIK



Ihr Spezialist für Sicherheitssysteme

Verkaufs- und Lieferbedingungen

I. Allgemeines

1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für den vorliegenden Auftrag sowie für alle künftigen Lieferungen und Leistungen, auch wenn der Besteller im Einzelfall unsere Verkaufs und Lieferbedingungen nicht erhalten haben sollte. Auftragsbedingungen des Bestellers sind in keinem Fall für uns verbindlich. Mit Entgegennahme unserer Lieferung und Leistung gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen als angenommen.
2. Aufträge werden durch unsere Auftragsbestätigung oder Lieferung für uns verbindlich.
3. Für Art und Umfang des Auftrages ist unsere Auftragsbestätigung oder Lieferschein maßgebend.

II. Lieferungen

1. Wird eine vereinbarte Lieferfrist aus Gründen, die wir zu vertreten haben, nicht eingehalten, so kann der Auftraggeber nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen.
2. Ereignisse höherer Gewalt - auch solche bei unseren Zulieferanten - verlängern die Lieferzeit um die Dauer ihres Vorliegens mit angemessener Wiederanlaufzeit. Dies gilt auch, wenn die genannten Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns im Verzug befinden. Dauert die Verzögerung mehr als sechs Monate, sind wir in gleicher Weise zum Rücktritt oder Teilrücktritt berechtigt wie der Besteller. Weitergehende Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Als höhere Gewalt gelten auch behördliche Eingriffe, Energie- oder Rohstoffschwierigkeiten, Streiks, Aussperrung, Unfälle oder andere Vorkommnisse, die eine Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen.
3. Wir sind berechtigt, Teillieferungen zu den Bedingungen des Auftrages auszuführen.
4. Der Versand erfolgt nach unserer Wahl in originaler oder anderer vergleichbarer Verpackung. Originale Verpackung gilt in jedem Fall als ordnungsgemäß und ausreichend. Auch soweit im Einzelfall frachtfreie Lieferung vereinbart wurde, geht die Gefahr auf den Besteller über, sobald die Ware unser Lager verlassen hat.

Die Gefahr geht ferner über bei angezeigter Versandbereitschaft der Ware.

III. Preis, Zahlungsbedingungen

1. Die angegebenen Preise sind excl. MWSt. und gelten ab einem Netto-Mindestauftragswert von EURO 400,- frachtfrei. Bestimmungsort in Österreich. Bei Bestellungen unter diesem Nettoauftragswert erfolgt die Lieferung unfrei. Bei besonderen Verpackungsarten und/oder Versandvorschriften (Eilgut, EMS, usw.) berechnen wir die gesamten Frachtkosten. Kosten von Transportversicherung gehen zu Lasten des Bestellers.
2. Unsere Rechnungen sind wenn nicht anders vereinbart sofort per Nachnahme oder Vorauskasse ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig.
3. Zahlung durch Wechsel bedarf einer vorherigen, ausdrücklichen Vereinbarung. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber hereingenommen. Sie gelten erst nach Einlösung als Zahlung.
4. Bei Nichteinlösung eines Wechsels oder Schecks werden alle offenen Rechnungen sofort ohne Abzug fällig.
5. Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen von einem Prozent pro Monat, vorbehaltlich des Nachweises eines höheren Schadens.
6. Bei Kursschwankungen über + / - 2% behalten wir uns entsprechende Preisanpassungen vor.

IV. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller. Vorher ist Sicherungsübereignung oder Verpfändung untersagt. Für den Fall zulässiger Weiterveräußerung werden schon jetzt hiermit die Ansprüche des Bestellers gegenüber seinen Abnehmern auf die Gegenleistung für die Weiterveräußerung abgetreten. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.
2. Die Weiterverarbeitung oder Verbindung unserer Erzeugnisse mit anderen Gegenständen erfolgt für uns. Wir erwerben an den neuen Gegenständen Miteigentum im Verhältnis der Werte der verarbeiteten oder verbundenen Teile. Verlangen wir Herausgabe der uns gehörenden Gegenstände, so liegt darin nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich erklärt haben.

V. Gewährleistung

1. Wir gewährleisten für die Dauer von 12 Monaten ab Gefahrübergang, daß der Liefergegenstand/unsere Leistungen frei von Herstellungs- und Materialmängeln bzw. sachgemäß ausgeführt und schriftlich zugesicherte Eigenschaften vorhanden sind.

Der Besteller muß uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes bzw. unserer Leistungen schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Feststellung schriftlich mitzuteilen. Jedwede Mängelrüge muß stets schriftlich und spezifiziert erhoben werden.

2. Ausgenommen von der Gewährleistung sind von uns nicht zu vertretene Schäden und Mängel, insbesondere durch unsachgemäßen Betrieb oder Wartung, eigenmächtige Änderungen am Liefergegenstand, sonstige kundenbedingte Störungen oder höhere Gewalt, natürlicher Verschleiß, wenn der Besteller unseren konkreten Hinweis, daß erst einer oder mehrere dieser Umstände den Mangel herbeigeführt haben, nicht widerlegt.

3. Die Gewährleistung erfolgt kostenfrei nach unserer Wahl durch Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung bzw. -leistung. Sollte im Gewährleistungsfall der Artikel nicht mehr verfügbar sein, behalten wir uns vor, einen entsprechenden Ersatztyp zu liefern.

4. Schlägt die Nachbesserung bzw. -lieferung bzw. Ersatzleistung nach Setzung einer angemessenen Frist durch den Besteller fehl, so kann der Besteller nach seiner Wahl eine Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Weitergehende Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche jeglicher Art sind - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen, es sei denn Ansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Besteller gegen das Risiko von Mängelfolgeschäden absichern sollten. Grundsätzlich sind Schadens- oder sonstige Ansprüche auf die jeweilige Ersatzleistung unserer Produkthaftpflichtversicherung, hilfsweise auf den Auftragswert -soweit gesetzlich zulässig - beschränkt.

Für den Fall der Rücknahme der Ware nach Ablauf von 10 Tagen, ohne daß dem Kunden ein Recht auf Gewährleistung zusteht, wird eine Bearbeitungspauschale von 20% des Warenwertes vereinbart zuzüglich der Frachtkosten für die Rücklieferung, wenn diese vom Kunden unfrei zugestellt wurde. Weiterhin werden die Frachtkosten für die 1. Lieferung berechnet.

Bei Rücknahme der Ware sind vom Kunden folgende Daten anzugeben:

- Fehlerbeschreibung
- Rechnungs-Nr.
- Rechnungs-Datum

VI. Verschiedenes

1. Erfüllungsort ist der Sitz unserer Firma.
2. Gerichtsstand für beide Teile, auch für Streitigkeiten im Urkunde-, Wechsel- oder Scheckprozeß - gleichgültig, welcher Zahlungsort sich aus einem Wechsel oder Scheck ergibt - ist Salzburg. Dieser Gerichtsstand gilt auch für den Fall, daß der Besteller nach Vertragsabschluß, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
3. Zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist der Besteller nur berechtigt, sofern seine Ansprüche von uns nicht bestritten oder diese rechtskräftig festgestellt sind.
4. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
5. Jede Änderung oder Ergänzung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie eines Auftrages bedarf zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Auf diese Formerfordernis kann nur durch schriftliche Erklärung verzichtet werden.
6. Bei Aufträgen unter EURO 50,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 8,00 erhoben.
7. Bestellungen von zusätzlichen technischen Unterlagen sind kostenpflichtig.
8. Wir behalten uns Modelländerungen auch während der Gültigkeit der Preisliste vor.
9. Bei Videoanlagen mit Aufzeichnung beachten Sie bitte die europäischen und nationalen Datenschutzbestimmungen und Vorschriften!
10. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine rechtlichen oder datenschutzspezifischen Beratungen durchführen. Für Fragen bezüglich der rechtlichen Zulässigkeit der Videoüberwachung und der möglichen Notwendigkeit einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) konsultieren Sie bitte einen Datenschutzbeauftragten oder einen hierauf spezialisierten Fachanwalt.
11. Bei von uns gelieferten PC-Systemen und Server wird für Fernwartungszwecke das Programm TeamViewer installiert um eine protokolliert Verbindung für den technischen Support herstellen zu können.
12. Für die Sicherheit des Kundennetzwerkes (vor allem bei einem App-Zugriff von außen) ist der Kunde selbst verantwortlich. Die von uns übergebenen Passwörter müssen vom Kunden geändert werden.

MOTOR- UND PANIKSCHLÖSSER SPERRVERRIEGELUNG

PREISKATALOG

Gültig ab 01.02.2026

(alle vorhergehenden Preislisten werden durch diese ersetzt!)

ACHTUNG

PG = Preisgruppe

Beachten Sie Ihre Rabatteinstufung!


**Auszug aus unserem Lieferprogramm,
weitere Artikel auf Anfrage!
Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl
der Geräte oder einer Anlagenplanung behilflich.**

BESTELLHINWEIS!

Wenn Motorschlösser bestellt werden,
muss folgendes angegeben werden:

- Schlossausführung
- Anzahl
- Dornmaß
- Stulpblechbreite
- Spannung
- Öffnung der Türe (siehe Schema unten)


ANSCHLAGRICHTUNG VON TÜREN

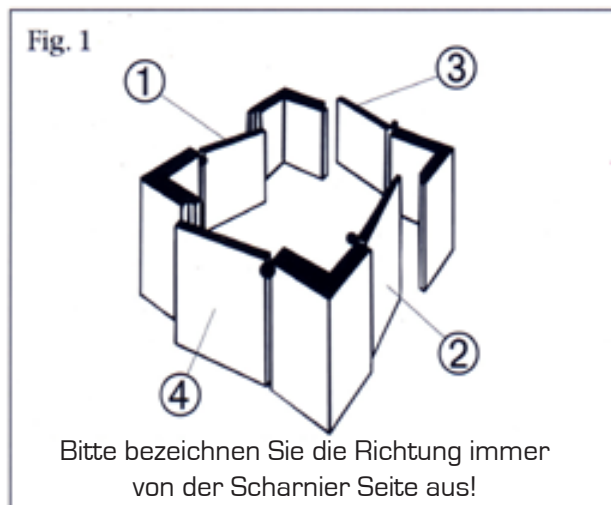


- 1 = DIN-links nach innen öffnend
- 2 = DIN-rechts nach innen öffnend
- 3 = DIN-links nach außen öffnend
- 4 = DIN-rechts nach außen öffnend

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------


Selbstverriegelndes Antipanik-Motorschloss

 <p>ASSA ABLOY The World's Leading Lock Group</p>	EL520	<p>Motorschloss mit externer Steuerung DIN-Schloss 72 mm Spannung: 12-24 VDC und 12-18 VAC Ruhestrom: 80 mA/ 12 VDC Normal: 0,45 A @12 VDC Anlaufspitzenstrom: 1,3 A @12 VDC Dornmaß Europrofilzylinder: 55, 60, 65 mm Stulpbleche: 20 oder 24 mm Drückernuss: 9 mm + 2 Adapter auf 8mm OHNE Kabel/Schließblech - Seite 16/17 Ext. Steuerung Maß: 190x110x45 mm</p>	B	2.670,00
	EL520-80/100	<p>Motorschloss mit externer Steuerung Technische Daten wie EL520 jedoch: Dornmaß Europrofilzylinder 80, 100 mm</p>	B	2.815,00

Masszeichnung:

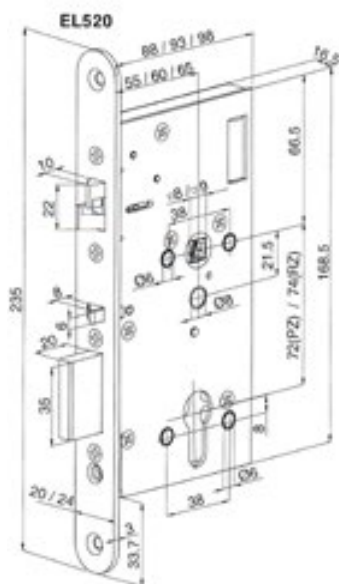

Anschluss-Schema:

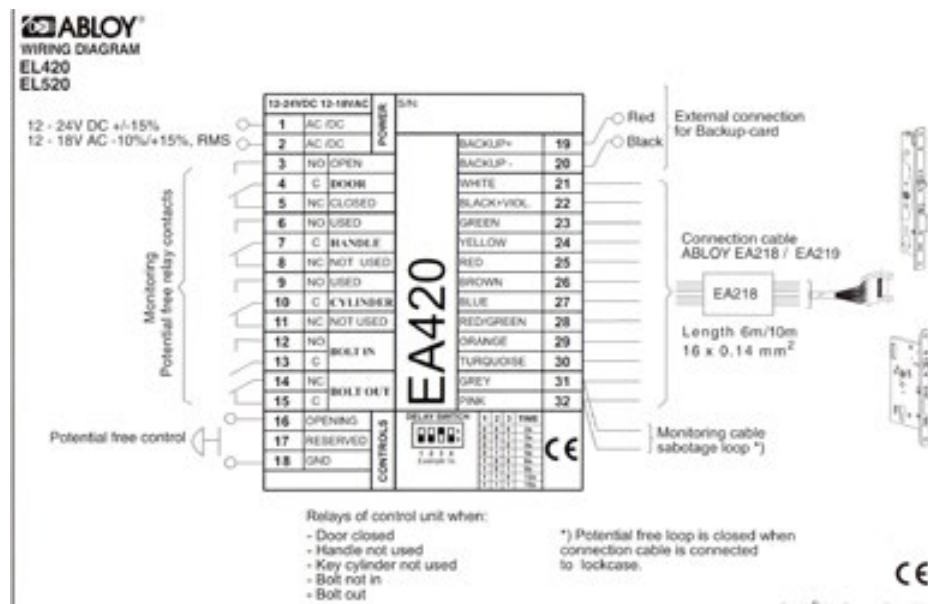

Arbeitsweise:

Zur Türöffnung wird das Schloss durch einen Impuls aktiviert, welcher von einem Schlüsselschalter, Zutrittsterminal, elektrischem Schalter, usw. ausgelöst werden kann. Der Riegel wird dann durch einen elektrischen Motor eingezogen, dabei wird eine Feder gespannt. Durch Betätigen der Steuer- und Kreuzfalle beim Schliessen der Türe schiebt die gespannte Feder den Riegel wieder ins Schliessblech.


Bei ausgefahrenem Riegel dient die gesperrte Kreuzfalle als zusätzliche Verriegelung.

Das Schloss besitzt eine Antipanik-Funktion, d.h. von innen kann man es durch Betätigung des Drückers jederzeit öffnen.


Das Schloss kann immer beidseitig mit dem Schlüssel geöffnet werden!

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------


Selbstverriegelndes Antipanik-Motorschloss

 <p>ASSA ABLOY The World's Leading Lock Group</p>	EL420	<p>Motorschloss mit externer Steuerung DIN-Schloss 92 mm Spannung: 12-24 VDC und 12-18 VAC Ruhestrom: 80 mA @12 VDC Normal: 0,45 A @12 VDC Anlaufspitzenstrom: 1,3 A/12 VDC Dornmaß: Europrofilzylinder 30, 35, 40, 45 mm Stulpbleche: 24 oder 28 mm Drückernuss: 9 mm + 2 Adapter auf 8mm OHNE Kabel/Schließblech - Seite 16/17 Ext. Steuerung Maß: 190x110x45 mm</p>	B	2.670,00
---	-------	--	----------	-----------------

Masszeichnung:

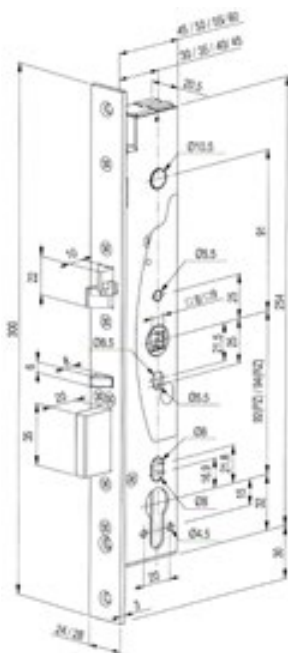

Anschluss-Schema:

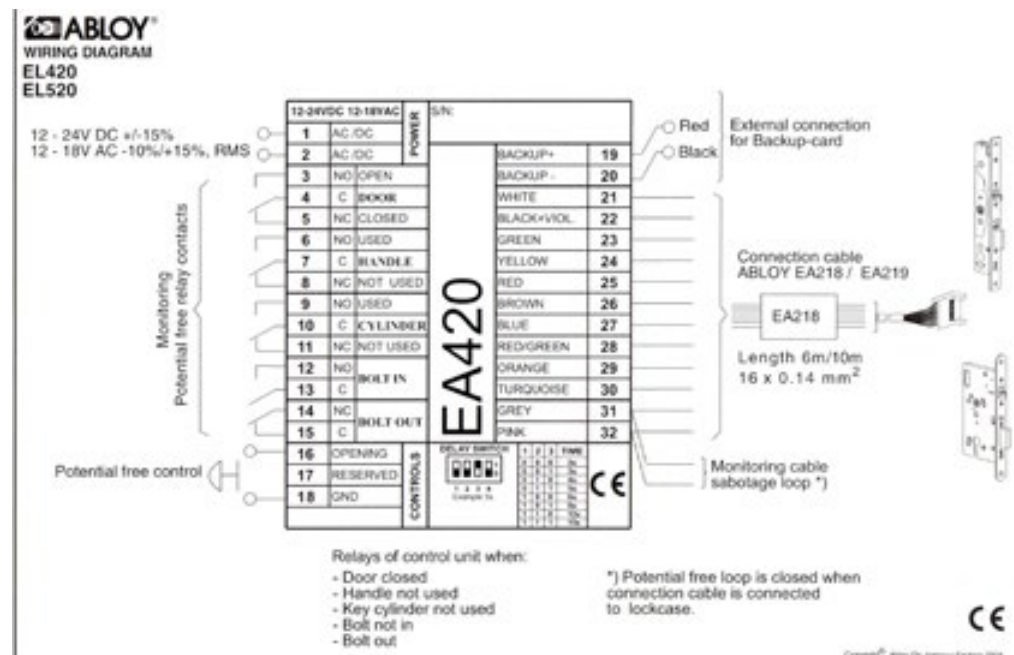


Arbeitsweise:


Zur Türöffnung wird das Schloss durch einen Impuls aktiviert, welcher von einem Schlüsselschalter, Zutrittsterminal, elektrischem Schalter, usw. ausgelöst werden kann. Der Riegel wird dann durch einen elektrischen Motor eingezogen, dabei wird eine Feder gespannt. Durch Betätigen der Steuer- und Kreuzfalle beim Schliessen der Türe schiebt die gespannte Feder den Riegel wieder ins Schliessblech. Bei ausgefahrenem Riegel dient die gesperrte Kreuzfalle als zusätzliche Verriegelung. Das Schloss besitzt eine Antipanik-Funktion, d.h. von innen kann man es durch Betätigung des Drückers jederzeit öffnen. Das Schloss kann immer beidseitig mit dem Schlüssel geöffnet werden!

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------


Selbstverriegelndes Antipanik-Schloss mit Türdrückersteuerung

 <p>ASSA ABLOY The World's Leading Lock Group</p>	EL560	<p>Elektrisches Schloss mit integrierter Türdrückersteuerung DIN-Schloss 72 mm Arbeits- oder Ruhestromprinzip am Schloss umschaltbar! Spannung: 12 bis 24 VDC Ruhestrom: 0,13A @12 VDC Anlaufspitzenstrom: 0,40A @12 VDC Dornmaß: Europrofilzylinder 55, 60, 65 mm Stulpbleche: 20 oder 24 mm Drückernuss: 9 mm (geteilte Nuss) OHNE Kabel/Schließblech - Seite 16/17</p>	B	1.210,00
	EL561	<p>wie EL560 jedoch ohne geteilter Nuss, d.h. man kann den Innen- und Außendrücker durch Strom Zu- oder Abschaltung steuern</p>	B	1.210,00

Masszeichnung:

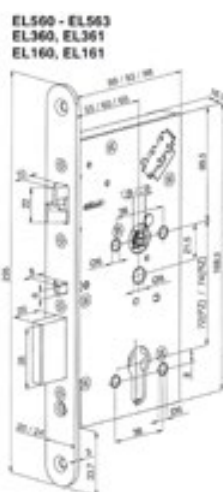

Anschluss-Schema:

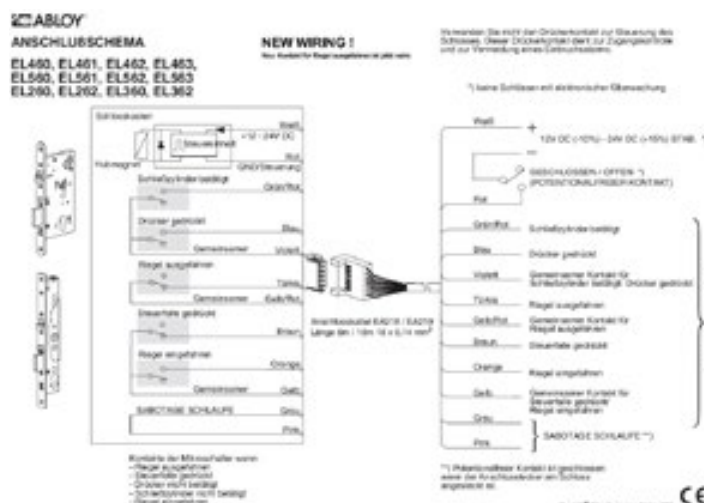

Arbeitsweise:

EL560: Kann immer von innen über den Drücker (Antipanik-Funktion) geöffnet werden.

Das Schloss kann immer beidseitig mit dem Schlüssel geöffnet werden!

EL561: Innen- und Aussendrücker können durch Strom Zu- oder Abschaltung gesteuert werden.

Das Schloss kann immer beidseitig mit dem Schlüssel geöffnet werden!

Arbeitsstrom: Solange der Strom zugeschaltet ist, kann das Schloss auch über den eingekuppelten Aussendrücker geöffnet werden. Bei Abschaltung befindet sich der Aussendrücker im Leerlauf.

Ruhestrom: Solange kein Strom zugeschaltet ist (oder bei Stromausfall) kann das Schloss auch über den Aussendrücker geöffnet werden. Bei Stromzuschaltung befindet sich der Aussendrücker im Leerlauf.


Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

Selbstverriegelndes Antipanik-Schloss mit Türdrückersteuerung


 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>ÜLockCable-P</p>	<p>Elektrisches Schloss mit Türdrückersteuerung über externes I/O Modul Spannungsversorgung und Rückmeldungen über externes I/O Modul EWS Eco Flüsterfallenriegel 20mm (Edelstahl) Drückernuss 9 mm (mit geteilter Nuss) zertifiziert nach EN179 / EN1125 / EN1634-1 OHNE Kabel/Schließblech - Seite 18 <u>Bei Bestellung anzugeben:</u> <i>Entfernung mit Dornmaß:</i> DIN72 - 55, 60, 65, 80 mm DIN92 - 65, 80 mm ÖNORM88 - 55, 60, 65, 70 mm Stulp: 20 oder 24 mm (ÖNORM 18mm) Sonderstulpgrößen auf Anfrage möglich!</p>	B	505,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>ÜLockCable-Z</p>	<p>Elektrisches Schloss mit Türdrückersteuerung über externes I/O Modul (Beide Drücker elektrisch einkoppelbar) Spannungsversorgung und Rückmeldungen über externes I/O Modul EWS Eco Flüsterfallenriegel 20mm (Edelstahl) Drückernuss 9 mm (mit geteilter Nuss) zertifiziert nach EN1634-1 OHNE Kabel/Schließblech - Seite 18 <u>Bei Bestellung anzugeben:</u> <i>Entfernung mit Dornmaß:</i> DIN72 - 55, 60, 65, 80 mm DIN92 - 65, 80 mm ÖNORM88 - 55, 60, 65, 70 mm Stulp: 20 oder 24 mm (ÖNORM 18mm) Sonderstulpgrößen auf Anfrage möglich!</p>	B	545,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>ÜLockCable-I/O</p>	<p>I/O Modul EWS Eco Externe Steuerung für ÜLock Cable Schlösser über 2-Adriges Anschlußkabel (siehe Seite 18) Verbindung AES 128 verschlüsselt Rückmeldungen: Zylinder betätigt, Drücker innen betätigt, Drücker außen betätigt, Fallenriegel verriegelt, Drücker ein-/ausgekuppelt, Sabotage Anschlußspannung: 12 VDC / 24 VAC Ansteuerung: potentialfreier Kontakt Entriegelung: Kurzzeit-Offen Daueroffen Schutzgehäuse IP54 Maße: 125x125x53 mm (BxHxT)</p>	B	225,00

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------


Selbstverriegelndes Antipanik-Schloss Mehrpunktverriegelung - Türdrückergesteuert

 ASSA ABLOY <small>The World's Leading Lock Group</small>	EL566	Elektrisches Schloss mit Mehrpunktverriegelung und integrierter Türdrückerssteuerung DIN-Schloss 72mm Arbeits- oder Ruhestromprinzip am Schloss umschaltbar! Spannung: 12 bis 24 VDC Ruhestrom: 0,24A @12 VDC Anlaufspitzenstrom: 0,55A @12 VDC Dornmaß: Europrofilzylinder 55, 60, 65 mm Stulpbleche: 24 mm Drückernuss: 9 mm (geteilte Nuss) OHNE Kabel/Schließblech - Seite 20/21	B	2.285,00
	EL567	wie EL566 jedoch ohne geteilter Nuss, d.h. man kann den Innen- und Außendrücker durch Strom Zu- oder Abschaltung steuern	B	2.285,00

Masszeichnung:

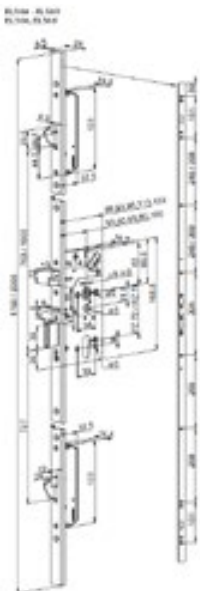

Anschluss-Schema:

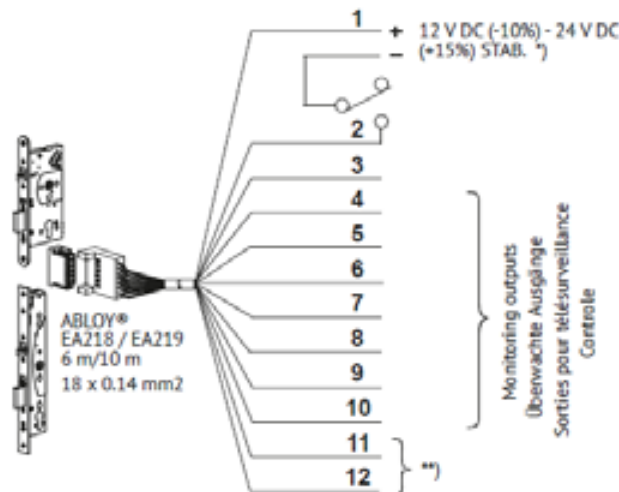

Arbeitsweise:

EL566: Kann immer von innen über den Drücker (Antipanik-Funktion) geöffnet werden. Das Schloss kann immer beidseitig mit dem Schlüssel geöffnet werden!


EL567: Innen- und Aussendrücker können durch Strom Zu- oder Abschaltung gesteuert werden. Das Schloss kann immer beidseitig mit dem Schlüssel geöffnet werden!

Arbeitsstrom: Solange der Strom zugeschaltet ist, kann das Schloss auch über den eingekuppelten Aussendrücker geöffnet werden. Bei Abschaltung befindet sich der Aussendrücker im Leerlauf.


Ruhestrom: Solange kein Strom zugeschaltet ist (oder bei Stromausfall) kann das Schloss auch über den Aussendrücker geöffnet werden. Bei Stromzuschaltung befindet sich der Aussendrücker im Leerlauf.

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------


Selbstverriegelndes Antipanik-Schloss mit Türdrückersteuerung

 ASSA ABLOY <small>The World's Leading Lock Group</small>	EL466	Elektrisches Schloss mit Mehrpunktverriegelung und integrierter Türdrückersteuerung DIN-Schloss 92 mm Arbeits- oder Ruhestromprinzip am Schloss umschaltbar! Spannung: 12 bis 24 VDC Ruhestrom: 0,24A @12 VDC Anlaufspitzenstrom: 0,55A @12 VDC Dornmaß: Europrofilzylinder 30, 35, 40, 45 mm Stulpbleche: 24 mm Drückernuss: 9 mm (geteilte Nuss) OHNE Kabel/Schließblech - Seite 20/21	B	1.995,00
	EL467	wie EL466 jedoch ohne geteilter Nuss, d.h. man kann den Innen- und Außendrücker durch Strom Zu- oder Abschaltung steuern	B	1.995,00

Masszeichnung:

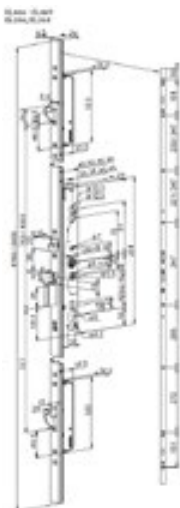

Anschluss-Schema:

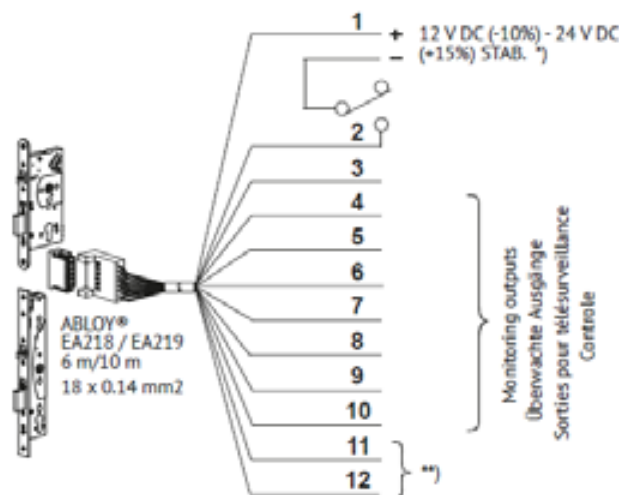

Arbeitsweise:

EL466: Kann immer von innen über den Drücker (Antipanik-Funktion) geöffnet werden. Das Schloss kann immer beidseitig mit dem Schlüssel geöffnet werden!

EL467: Innen- und Aussendrücker können durch Strom Zu- oder Abschaltung gesteuert werden. Das Schloss kann immer beidseitig mit dem Schlüssel geöffnet werden!

Arbeitsstrom: Solange der Strom zugeschaltet ist, kann das Schloss auch über den eingekuppelten Aussendrücker geöffnet werden. Bei Abschaltung befindet sich der Aussendrücker im Leerlauf.

Ruhestrom: Solange kein Strom zugeschaltet ist (oder bei Stromausfall) kann das Schloss auch über den Aussendrücker geöffnet werden. Bei Stromzuschaltung befindet sich der Aussendrücker im Leerlauf.

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

Motorzylinder MOZYeco

Der Motorzylinder verriegelt auf Kommando und öffnet auf Befehl!
Einfach nachrüstbar, problemlose Montage, ansteuerbar über Zutrittskontrolle oder Codeschalter
Die wirkliche Alternative zum Motorschloss!



Mozy

Motorzylinder Set beinhaltet:

- Motorzylinder komplett mit Gehäuse
- Drehknopf
- Hauptkabel 10 Meter
- flexibler Kabelübergang
- Magnetkontakt (Reedkontakt)
- Netzteil

Spannung: 12 VDC, 2500 mA

Betriebstemperatur: -10° bis +60°C

Schutzart: IP40

Dornmass ab 35mm

Optische und Akustische Signalisierung

Außenseite immer über Schlüssel zu

öffnen und Innenseite über Drehknopf

Profilzylinder muss für "Mozy" gerüstet
sein. Längenzugabe innen +5 mm

B 1.935,00



Tasterplatine

Getriebegehäuse

Grundplatte

Elektronikplatine



Lagerbuchse

Kegelradgetriebe

Motor mit
Getriebe

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

Selbstverriegelndes mechanisches Antipanik-Schloss

 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	ÜLockBasic-P_G	<p>Mechanisches Schloß über Profilzylinder einkoppelbarer Außendrücker Drücker / Drücker mit Flüsterfallenriegel 20mm (Edelstahl) Drückernuss 9 mm (mit geteilter Nuss) zertifiziert nach EN179 / EN1125 / EN1634-1 / EN14846 und Panikfunktion <u>Bei Bestellung anzugeben:</u> <i>Entfernung mit Dornmaß:</i> DIN72 - 55, 60, 65, 80 mm DIN92 - 35, 40, 45 mm ÖNORM88 - 55, 60, 65, 70 mm Stulp: 20 oder 24 mm (ÖNORM 18mm) Sonderstulpgrößen auf Anfrage möglich!</p>	B	295,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	ÜLockBasic-P_D	<p>Mechanisches Schloß über Profilzylinder einkoppelbarer Außendrücker Drücker / Drücker mit Flüsterfallenriegel 20mm (Edelstahl) Drückernuss 9 mm (durchgehende Nuss) speziell für Digitale Beschläge zertifiziert nach EN179 / EN1125 / EN1634-1 / EN14846 und Panikfunktion <u>Bei Bestellung anzugeben:</u> <i>Entfernung mit Dornmaß:</i> DIN72 - 55, 60, 65, 80 mm DIN92 - 35, 40, 45 mm ÖNORM88 - 55, 60, 65, 70 mm Stulp: 20 oder 24 mm (ÖNORM 18mm) Sonderstulpgrößen auf Anfrage möglich!</p>	B	295,00



Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------





Selbstverriegelndes mechanisches Antipanik-Schloss

	EL360	Mechanisches Schloss mit Rückmeldung (Drücker-, Riegel, Hilfsfalle, Zylinder) DIN-Schloss 72 mm für Europrofilzylinder Dornmaß: 55, 60, 65 mm Stulpbleche: 20 oder 24 mm Drückernuss: 9 mm+2 Adapter auf 8 mm OHNE Kabel/Schließblech - Seite 15/16	B	840,00
	EL160	Mechanisches Schloss ohne Rückmeldung wie EL360 jedoch ohne Rückmeldung	B	470,00
	EL260	Mechanisches Schloss mit Rückmeldung (Drücker-, Riegel, Hilfsfalle, Zylinder) DIN-Schloss 92 mm für Europrofilzylinder Dornmaß: 30, 35, 40, 45 mm Stulpbleche: 24 oder 28 mm Drückernuss: 9 mm+2 Adapter auf 8 mm OHNE Kabel/Schließblech - Seite 15/16	B	935,00
	ELO60	Mechanisches Schloss ohne Rückmeldung wie EL260 jedoch ohne Rückmeldung	B	515,00



Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

Selbstverriegelndes Antipanik-Schloss Mehrpunktverriegelung - mechanisch

 <p>ASSA ABLOY The World's Leading Lock Group</p>	EL366	<p>Mechanisches Schloss mit Mehrpunktverriegelung und Rückmeldungen von Riegel, Tür-, Zylinder- und Drückerstellung] DIN-Schloss 72 mm für Europrofilzylinder Dornmaß: 55, 60, 65 mm (DM 80 und 100 mm gegen Aufpreis) Stulpbleche: 24 mm Drückernuss: 9 mm+2 Adapter auf 8 mm OHNE Kabel/Schließblech - Seite 15/16</p>	B	1.690,00
 <p>ASSA ABLOY The World's Leading Lock Group</p>	EL166	<p>Mechanisches Schloss mit Mehrpunktverriegelung wie EL366 jedoch ohne Rückmeldungen</p>	B	1.275,00
 <p>ASSA ABLOY The World's Leading Lock Group</p>	EL266	<p>Mechanisches Schloss mit Mehrpunktverriegelung und Rückmeldungen von Riegel, Tür-, Zylinder- und Drückerstellung] DIN-Schloss 92 mm für Europrofilzylinder Dornmaß: 30, 35, 40, 45 mm Stulpbleche: 24 mm Drückernuss: 9 mm+2 Adapter auf 8 mm OHNE Kabel/Schließblech - Seite 15/16</p>	B	1.860,00
 <p>ASSA ABLOY The World's Leading Lock Group</p>	ELO66	<p>Mechanisches Schloss mit Mehrpunktverriegelung wie EL266 jedoch ohne Rückmeldungen</p>	B	1.280,00

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

ZUBEHÖR

	EA218	Kabelsatz für Abloy Motorschlösser Länge: 6m, 18adrig, Durchm: 6 mm	B	100,00
	EA219	Kabelsatz für Abloy Motorschlösser Länge: 10m, 18adrig, Durchm: 6 mm	B	135,00
	EA232	Kabelsatz für Abloy Motorschlösser Länge: 20m, 18adrig, Durchm: 6 mm	B	215,00
	FF 10312-14	Verdeckter Kabelübergang innenliegend Stahl verzinkt Länge: 300 mm 1 Nirowanne	B	65,00
	FF 10314-34	Verdeckter Kabelübergang innenliegend Stahl verzinkt Länge: 300 mm mit 10-pol. Klemmen 2 Nirowannen (Türblatt jederzeit ausbaubar)	B	260,00
	EA280	Verdeckter Kabelübergang innenliegend Edelstahl Länge: 250 mm	B	85,00
	EA281	Verdeckter Kabelübergang innenliegend Edelstahl Länge: 460 mm	B	115,00
	flexKv14	Kabelübergang außen (offen) Messing silber mit Kunststoff Endstücke Außen-/Innendurchmesser: 14/11 mm Länge: 500 mm	B	25,00
	flexKv10	Kabelübergang außen (offen) Messing silber mit Kunststoff Endstücke Außen-/Innendurchmesser: 10/8 mm Länge: 500 mm	B	20,00
	flexKw10	Kabelübergang außen (offen) Messing weiß mit Kunststoff Endstücke Außen-/Innendurchmesser: 10/7 mm Länge: 500 mm	B	20,00
	flexKb10	Kabelübergang außen (offen) Messing braun mit Kunststoff Endstücke Außen-/Innendurchmesser: 10/7 mm Länge: 500 mm	B	20,00

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

ZUBEHÖR ÜLock SCHLISSBLECHE - ANSCHLUSSKABEL

	ÜLock-S1 77.10.0730	Schliessblech für Profil- und Stumpftüren Abmessungen: 24x170x3 mm (bxhxt) passend zu ÜLock Schössern für DIN-R (rechte) Vollblatt Türe	B	40,00
	ÜLock-S2 77.10.0720	Schliessblech für Profil- und Stumpftüren Abmessungen: 24x170x3 mm (bxhxt) passend zu ÜLock Schössern für DIN-L (linke) Vollblatt Türe	B	40,00
	ÜLock-S3 77.10.0710	Schliessblech für Profil- und Stumpftüren Abmessungen: 20x170x3 mm (bxhxt) passend zu ÜLock Schössern für DIN-R (rechte) Vollblatt Türe	B	40,00
	ÜLock-S4 77.10.0700	Schliessblech für Profil- und Stumpftüren Abmessungen: 20x170x3 mm (bxhxt) passend zu ÜLock Schössern für DIN-L (linke) Vollblatt Türe	B	40,00
	ÜLock-S5 77.13.0100	Schliessblech für Rohrrahmentüren Abmessungen: 24x245x3 mm (bxhxt) passend zu ÜLockB Schössern für DIN-R und DIN-L (rechte/linke) Türe	B	40,00
	ÜLock-Stulp+2 77.13.0111	Stulpunterfütterung (Zusatzblech) Abmessungen: 24x245x2 mm (bxhxt) für DIN-R und DIN-L (rechte/linke) Türe	B	20,00
	ÜLock-Stulp+3 77.13.0110	Stulpunterfütterung (Zusatzblech) Abmessungen: 24x245x3 mm (bxhxt) für DIN-R und DIN-L (rechte/linke) Türe	B	20,00
	ÜLock-K10 77.16.9220	Anschlußkabel für I/O Modul EWS Eco 2-adriges flexibles Verbindungskabel zwischen I/O Modul und ÜLock-B Cable Kabellänge: 10m Durchmesser: 4mm	B	45,00




Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

Langschild-Türbeschläge Edelstahl Südmetail

 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>S-Paula-WK/DR-NA 28.71.22xx</p>	<p>Für PZ-Entfernung 72 oder 92 mm (Bei Bestellung angeben!) Außen Winkelknopf und Innen U-Form Drücker mit festdrehbarer Lagerung Außenschild 16 mm Stahl massiv Drücker aus Edelstahl Winkelknopf aus Edelstahl Türstärke 42-47 mm Drückerstift 9 mm für Profilzylinder DIN V18254/ EN1303 nicht sichtbare Verschraubung auf der Innen- und Außenseite Schutzbeschlag nach ES1/WB2 und Notausgang nach EN179 geprüft</p>	D	185,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>S-Paula-DR/DR-NA 28.71.2xxx</p>	<p>Für PZ-Entfernung 72 oder 92 mm (Bei Bestellung angeben!) Außen Drücker u. Innen U-Form Drücker mit festdrehbarer Lagerung Außenschild 16 mm Stahl massiv Drücker aus Edelstahl Türstärke 42-47 mm Drückerstift 9 mm für Profilzylinder DIN V18254/ EN1303 nicht sichtbare Verschraubung auf der Innen- und Außenseite Schutzbeschlag nach ES1/WB2 und Notausgang nach EN179 geprüft</p>	D	185,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>S-Hanna-WK/DR-NA 28.71.4200</p>	<p>Für PZ-Entfernung 72 mm Außen Winkelknopf und Innen U-Form- Gehrung Drücker Außenschild 16 mm Stahl massiv Drücker aus Edelstahl Winkelknopf aus Edelstahl Türstärke 42-47 mm Drückerstift 9 mm nicht sichtbare Verschraubung auf der Innen- und Außenseite Schutzbeschlag nach ES1/WB2, Feuer- schutz nach DIN18273 und Notaus- gang nach EN179 geprüft</p>	D	180,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>S-Hanna-DR/DR-NA 28.71.4220</p>	<p>Für PZ-Entfernung 72 mm Außen Drücker und Innen U-Form- Gehrung Drücker Weitere Daten wie Beschlag siehe oben S-Hanna-WK/DR-NA!</p>	D	180,00





Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

Rosetten-Türbeschläge Edelstahl Südmetail

 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>Hanna-R-DR/DR 32.54.4010FS</p>	<p>Rosettenbeschlaggarnitur Top Speed mit Schnellmontagesystem Außen Drücker u. Innen U-Form Drücker mit Hochhaltefeder Rosette 55 mm Durchmesser Drückerstift 9 mm für Profilzylinder DIN V18254/ EN1303 nicht sichtbare Verschraubung Geprüft nach EN1906 Klasse 4 und Feuerschutz nach EN1634-2</p>	D	125,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>Hanna-R-KN/DR 32.54.4020(30)FS</p>	<p>Rosettenbeschlaggarnitur Top Speed mit Schnellmontagesystem Außen Knopf und Innen U-Form Drücker mit Hochhaltefeder Rosette 55 mm Durchmesser Drückerstift 9 mm für Profilzylinder DIN V18254/ EN1303 nicht sichtbare Verschraubung DIN links/rechts bei Bestellung angeben! Geprüft nach EN1906 Klasse 4 und Feuerschutz nach EN1634-2</p>	D	145,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>Hanna-RS-DR/DR- NA 32.71.9440</p>	<p>Rosettenbeschlaggarnitur für Schmalrahmen, Top Speed mit Schnellmontagesystem Außen Drücker u. Innen U-Form Drücker mit Hochhaltefeder Rosette 34x74x12 mm Drückerstift 9 mm für Profilzylinder DIN V18254/ EN1303 nicht sichtbare Verschraubung Geprüft nach EN1906 Kl. 4, EN1634-2 und Notausgang nach EN179</p>	D	160,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>Hanna-RS-KN/DR- NA 32.71.9450(60)</p>	<p>Rosettenbeschlaggarnitur für Schmalrahmen, Top Speed mit Schnellmontagesystem Außen Knopf u. Innen U-Form Drücker mit Hochhaltefeder Rosette 34x74x12 mm Drückerstift 9 mm für Profilzylinder DIN V18254/ EN1303 nicht sichtbare Verschraubung Geprüft nach EN1906 Kl. 4, EN1634-2 und Notausgang nach EN179</p>	D	170,00

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

Rosetten-Türbeschläge Edelstahl Südmetail

 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>Paula-II-DR/DR 32.54.3510FS</p>	<p>Rosettenbeschlaggarnitur Top Speed mit Schnellmontagesystem Außen Drücker u. Innen U-Form Drücker mit Hochhaltefeder und fest drehbare Lagerung Rosette 55 mm Durchmesser Drückerstift 9 mm für Profilzylinder DIN V18254/ EN1303 nicht sichtbare Verschraubung Geprüft nach EN1906 Klasse 4 und Feuerschutz nach EN1634-2</p>	D	90,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>Paula-II-KN/DR 32.54.3520(30)FS</p>	<p>Rosettenbeschlaggarnitur Top Speed mit Schnellmontagesystem Außen Knopf und Innen U-Form Drücker mit Hochhaltefeder und fest drehbare Lagerung Rosette 55 mm Durchmesser Drückerstift 9 mm für Profilzylinder DIN V18254/ EN1303 nicht sichtbare Verschraubung DIN links/rechts bei Bestellung angeben! Geprüft nach EN1906 Klasse 4 und Feuerschutz nach EN1634-2</p>	D	115,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>Paula-II-DR/DR-NA 32.71.3510</p>	<p>Rosettenbeschlaggarnitur Top Speed mit Schnellmontagesystem Außen Drücker u. Innen U-Form Drücker mit Hochhaltefeder und fest drehbare Lagerung Rosette 55 mm Durchmesser Drückerstift 9 mm für Profilzylinder DIN V18254/ EN1303 nicht sichtbare Verschraubung Geprüft nach EN1906 Kl.4, EN1634-2 und Notausgang nach EN179</p>	D	115,00
 <p style="text-align: center; background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Südmetail</p>	<p>Paula-II-KN/DR-NA 32.71.3520(30)</p>	<p>Rosettenbeschlaggarnitur Top Speed mit Schnellmontagesystem Außen Knopf und Innen U-Form Drücker mit Hochhaltefeder und fest drehbare Lagerung Rosette 55 mm Durchmesser Drückerstift 9 mm für Profilzylinder DIN V18254/ EN1303 nicht sichtbare Verschraubung Geprüft nach EN1906 Kl.4, EN1634-2 und Notausgang nach EN179</p>	D	135,00

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

SPERRVERRIEGELUNGEN mit Edelstahl Schließblech

	11805	Sperrverriegelung 10-24V AC/DC mit Radiusfalle (FaFix 3mm verstellbar) rechts/links 100% ED bei 11-13 VDC inkl. Schutzdiode HZ Nirostulp Schließblech Stromaufnahme: 280 mA	B	115,00
	118.53	Sperrverriegelung 10-24V AC/DC mit Radiusfalle (FaFix 3mm verstellbar) rechts/links 100% ED bei 11-13 VDC inkl. Schutzdiode HZ Nirostulp Schließblech Stromaufnahme: 280 mA	B	135,00
	118.63RR	Sperrverriegelung 10-24V AC/DC mit Radiusfalle (FaFix 3mm verstellbar) und Rückmeldekontakt rechts/links 100% ED bei 11-13 VDC inkl. Schutzdiode HZ Nirostulp Schließblech Stromaufnahme: 280 mA	B	315,00
	118W.13	Sperrverriegelung 10-24V AC/DC mit Radiusfalle (FaFix 3mm verstellbar) wassergeschützt IP54 30 cm Anschlußkabel 100% ED bei 11-13 VDC inkl. Schutzdiode HZ Nirostulp Schließblech Stromaufnahme: 280 mA	B	150,00
	118F.13	Sperrverriegelung 10-24V AC/DC mit Radiusfalle (FaFix 3mm verstellbar) für Feuerschutztüren rechts/links 100% ED bei 11-13 VDC inkl. Schutzdiode HZ Nirostulp Schließblech Stromaufnahme: 280 mA	B	410,00
	332.238	Sperrverriegelung 12 VDC Ruhestrom mit Radiusfalle (FaFix 2mm verstellbar) für Fluchttüren mit Rückmeldekontakt rechts/links HZ Nirostulp Schließblech Stromaufnahme: 200 mA	B	860,00

Weitere Typen und Ausführungen sowie Zubehör auf Anfrage!

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

HAFTMAGNETE

 <p>EAT-N Powering Business Worldwide</p>	<p>1384-A</p>	<p>Aufbau Haftmagnet 150kg / 1470N Aluminiumgehäuse mit Gegenstück Rückmeldekontakt / LED Anzeige Spannungsversorgung: 12-24 VDC Stromverbrauch: 300mA bei 12VDC Schutzart: IP40 Betriebstemperatur: -10° bis +55°C Gesamtmaß: 210x39x22mm (LxHxT)</p>	<p>B</p>	<p>205,00</p>
 <p>EAT-N Powering Business Worldwide</p>	<p>1385-A</p>	<p>Einbau Haftmagnet 300kg / 2490N Aluminiumgehäuse mit Gegenstück Rückmeldekontakt Spannungsversorgung: 12-24 VDC Stromverbrauch: 500mA bei 12VDC Schutzart: IP40 Betriebstemperatur: -10° bis +55°C Gesamtmaß: 227x38x26mm (LxHxT)</p>	<p>B</p>	<p>335,00</p>
 <p>EAT-N Powering Business Worldwide</p>	<p>1388-A</p>	<p>Aufbau Haftmagnet 300kg / 2490N Aluminiumgehäuse mit Gegenstück Rückmeldekontakt / LED Anzeige Spannungsversorgung: 12-24 VDC Stromverbrauch: 500mA bei 12VDC Schutzart: IP40 Betriebstemperatur: -10° bis +55°C Gesamtmaß: 250x48x25mm (LxHxT)</p>	<p>B</p>	<p>380,00</p>
 <p>EAT-N Powering Business Worldwide</p>	<p>1392-A</p>	<p>Aufbau Haftmagnet 500kg / 4900N Aluminiumgehäuse mit Gegenstück Rückmeldekontakt / LED Anzeige Spannungsversorgung: 12-24 VDC Stromverbrauch: 500mA bei 12VDC Schutzart: IP40 Betriebstemperatur: -10° bis +55°C Gesamtmaß: 265x76x40mm (LxHxT)</p>	<p>B</p>	<p>435,00</p>
 <p>EAT-N Powering Business Worldwide</p>	<p>1396-A</p>	<p>Aufbau Haftmagnet 500kg / 4900N Aluminiumgehäuse mit Gegenstück Spannungsversorgung: 12-24 VDC Stromverbrauch: 500mA bei 12VDC Schutzart: IP65 Betriebstemperatur: -10° bis +55°C Gesamtmaß: 222x76x40mm (LxHxT)</p>	<p>B</p>	<p>520,00</p>

Weitere Typen und Ausführungen sowie Zubehör auf Anfrage!

Produkte/Hersteller aus unserem Lieferprogramm



Zutrittskontrollsysteme / Leser



IP / HD-TVI Videoüberwachung
Monitore, Kameras, Aufzeichnung



Motorschlösser / Verriegelungen
Haftmagnete / Beschläge



Akku´s, Batterien und Netzgeräte



Alarmanlagen und Meldesysteme
Zutrittskontrollsysteme



Digitale Schließzylinder aktiv/passiv
Digitale Türbeschläge aktiv/passiv



Laimer Christian e.U.
A-5163 Mattsee, Ochsenharing 58
Tel.: +43-(0)6217-6323-0 Fax: DW20
e-mail: office@laboe.at
Homepage: <http://www.laboe.at>