

# FUNKEMPFÄNGER UND HANDSENDER

PREISKATALOG  
03 / 2020



**PRASTEL**

by

**LaBoe**

SECURITY  
SICHERHEITSTECHNIK

Ihr Spezialist für Sicherheitssysteme

# Verkaufs- und Lieferbedingungen

## I. Allgemeines

1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für den vorliegenden Auftrag sowie für alle künftigen Lieferungen und Leistungen, auch wenn der Besteller im Einzelfall unsere Verkaufs und Lieferbedingungen nicht erhalten haben sollte. Auftragsbedingungen des Bestellers sind in keinem Fall für uns verbindlich.  
Mit Entgegennahme unserer Lieferung und Leistung gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen als angenommen.

2. Aufträge werden durch unsere Auftragsbestätigung oder Lieferung für uns verbindlich.

3. Für Art und Umfang des Auftrages ist unsere Auftragsbestätigung oder Lieferschein maßgebend.

## II. Lieferungen

1. Wird eine vereinbarte Lieferfrist aus Gründen, die wir zu vertreten haben, nicht eingehalten, so kann der Auftraggeber nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

2. Ereignisse höherer Gewalt - auch solche bei unseren Zulieferanten - verlängern die Lieferzeit um die Dauer ihres Vorliegens mit angemessener Wiederanlaufzeit. Dies gilt auch, wenn die genannten Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns im Verzug befinden. Dauert die Verzögerung mehr als sechs Monate, sind wir in gleicher Weise zum Rücktritt oder Teilrücktritt berechtigt wie der Besteller. Weitergehende Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Als höhere Gewalt gelten auch behördliche Eingriffe, Energie- oder Rohstoffschwierigkeiten, Streiks, Aussperrung, Unfälle oder andere Vorkommnisse, die eine Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen.

3. Wir sind berechtigt, Teillieferungen zu den Bedingungen des Auftrages auszuführen.

4. Der Versand erfolgt nach unserer Wahl in originaler oder anderer vergleichbarer Verpackung. Originale Verpackung gilt in jedem Fall als ordnungsgemäß und ausreichend. Auch soweit im Einzelfall frachtfreie Lieferung vereinbart wurde, geht die Gefahr auf den Besteller über, sobald die Ware unser Lager verlassen hat.

Die Gefahr geht ferner über bei angezeigter Versandbereitschaft der Ware.

## III. Preis, Zahlungsbedingungen

1. Die angegebenen Preise sind excl. MWSt. und gelten ab einem Netto-Mindestauftragswert von EURO 400,- frachtfrei. Bestimmungsort in Österreich. Bei Bestellungen unter diesem Nettoauftragswert erfolgt die Lieferung unfrei. Bei besonderen Verpackungsarten und/oder Versandvorschriften (Eilgut, EMS, usw.) berechnen wir die gesamten Frachtkosten. Kosten von Transportversicherung gehen zu Lasten des Bestellers.

2. Unsere Rechnungen sind wenn nicht anders vereinbart sofort per Nachnahme oder Vorkasse ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig.

3. Zahlung durch Wechsel bedarf einer vorherigen, ausdrücklichen Vereinbarung. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber hereingenommen. Sie gelten erst nach Einlösung als Zahlung.

4. Bei Nichteinlösung eines Wechsels oder Schecks werden alle offenen Rechnungen sofort ohne Abzug fällig.

5. Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen von einem Prozent pro Monat, vorbehaltlich des Nachweises eines höheren Schadens.

6. Bei Kursschwankungen über + / - 2% behalten wir uns entsprechende Preis Anpassungen vor.

## IV. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller. Vorher ist Sicherungsübereignung oder Verpfändung untersagt. Für den Fall zollässiger Weiterveräußerung werden schon jetzt hiermit die Ansprüche des Bestellers gegenüber seinen Abnehmern auf die Gegenleistung für die Weiterveräußerung abgetreten. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

2. Die Weiterverarbeitung oder Verbindung unserer Erzeugnisse mit anderen Gegenständen erfolgt für uns. Wir erwerben an den neuen Gegenständen Miteigentum im Verhältnis der Werte der verarbeiteten oder verbundenen Teile. Verlangen wir Herausgabe der uns gehörenden Gegenstände, so liegt darin nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich erklärt haben.

## V. Gewährleistung

1. Wir gewährleisten für die Dauer von 12 Monaten ab Gefahrübergang, daß der Liefergegenstand/ unsere Leistungen frei von Herstellungs- und Materialmängeln bzw. sachgemäß ausgeführt und schriftlich zugesicherte Eigenschaften vorhanden sind.

Der Besteller muß uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes bzw. unserer Leistungen schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Feststellung schriftlich mitzuteilen. Jedwede Mängelrüge muß stets schriftlich und spezifiziert erhoben werden.

2. Ausgenommen von der Gewährleistung sind von uns nicht zu vertretene Schäden und Mängel, insbesondere durch unsachgemäßen Betrieb oder Wartung, eigenmächtige Änderungen am Liefergegenstand, sonstige kundenbedingte Störungen oder höhere Gewalt, natürlicher Verschleiß, wenn der Besteller unseren konkreten Hinweis, daß erst einer oder mehrere dieser Umstände den Mangel herbeigeführt haben, nicht widerlegt.

3. Die Gewährleistung erfolgt kostenfrei nach unserer Wahl durch Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung bzw. -leistung. Sollte im Gewährleistungsfall der Artikel nicht mehr verfügbar sein, behalten wir uns vor, einen entsprechenden Ersatztyp zu liefern.

4. Schlägt die Nachbesserung bzw. -lieferung bzw. Ersatzleistung nach Setzung einer angemessenen Frist durch den Besteller fehl, so kann der Besteller nach seiner Wahl eine Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Weitergehende Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche jeglicher Art sind - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen, es sei denn Ansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Besteller gegen das Risiko von Mängelfolgeschäden absichern sollten. Grundsätzlich sind Schadens- oder sonstige Ansprüche auf die jeweilige Ersatzleistung unserer Produkthaftpflichtversicherung, hilfsweise auf den Auftragswert -soweit gesetzlich zulässig - beschränkt.

Für den Fall der Rücknahme der Ware nach Ablauf von 10 Tagen, ohne daß dem Kunden ein Recht auf Gewährleistung zusteht, wird eine Bearbeitungspauschale von 20% des Warenwertes vereinbart zuzüglich der Frachtkosten für die Rücklieferung, wenn diese vom Kunden unfrei gestellt wurde. Weiterhin werden die Frachtkosten für die 1. Lieferung berechnet.

Bei Rücknahme der Ware sind vom Kunden folgende Daten anzugeben:

Fehlerbeschreibung  
Rechnungs-Nr.  
Rechnungs-Datum

## VI. Verschiedenes

1. Erfüllungsort ist der Sitz unserer Firma.

2. Gerichtsstand für beide Teile, auch für Streitigkeiten im Urkunde-, Wechsel- oder Scheckprozeß - gleichgültig, welcher Zahlungsort sich aus einem Wechsel oder Scheck ergibt - ist Salzburg. Dieser Gerichtsstand gilt auch für den Fall, daß der Besteller nach Vertragsabschluß, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

3. Zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist der Besteller nur berechtigt, sofern seine Ansprüche von uns nicht bestritten oder diese rechtskräftig festgestellt sind.

4. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

5. Jede Änderung oder Ergänzung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie eines Auftrages bedarf zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Auf diese Formerfordernis kann nur durch schriftliche Erklärung verzichtet werden.

6. Bei Aufträgen unter EURO 50,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EURO 8,00 erhoben.

7. Bestellungen von zusätzlichen technischen Unterlagen sind kostenpflichtig.

8. Wir behalten uns Modelländerungen auch während der Gültigkeit der Preisliste vor.

9. Bei Videoanlagen mit Aufzeichnung beachten Sie bitte die europäischen und nationalen Datenschutzbestimmungen und Vorschriften!

10. Bei von uns gelieferten PC-Systemen und Server wird für Fernwartungszwecke das Programm TeamViewer installiert um eine protokolliert Verbindung für den technischen Support herstellen zu können.

# FUNKEMPFÄNGER UND HANDSENDER

## PREISKATALOG

**Gültig ab 01.03.2020**

(alle vorhergehenden Preislisten werden durch diese ersetzt!)

**ACHTUNG**


**PG = Preisgruppe**

**Beachten Sie Ihre Rabatteinstufung!**

**Auszug aus unserem Lieferprogramm,  
weitere Artikel auf Anfrage!**

**Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl  
der Geräte oder einer Anlagenplanung behilflich.**

## Transmitters models produced by Prastel since 1980

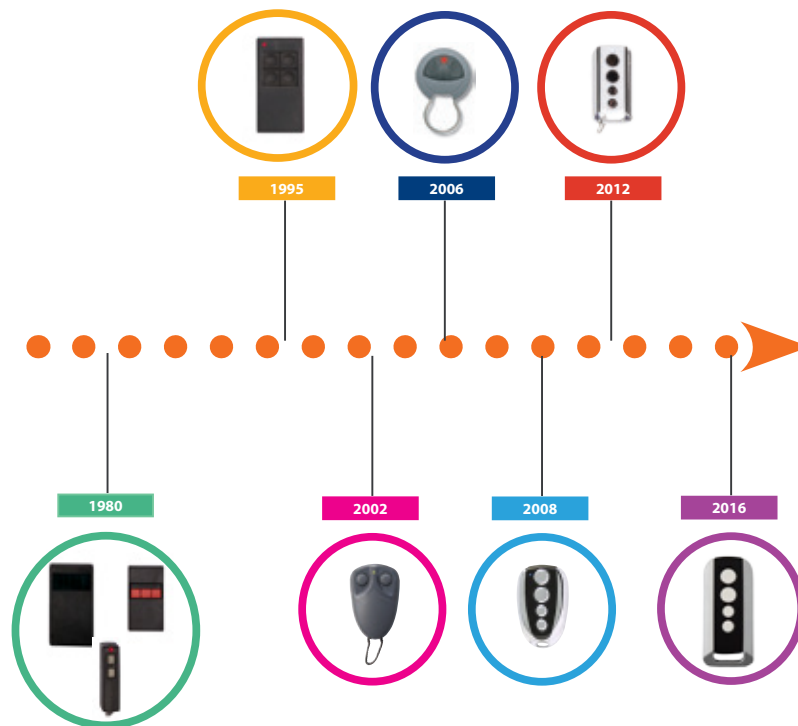

## Prastel Technologie

### Rolling Code:

Rolling Code ist ein System, dass das Kopieren des Senders verhindert, um ein höheres Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Ein PRASTEL Rolling Code-Sender setzt sich aus einem festen Code und einem "Rolling Code" zusammen. Der "Rolling Code" ändert sich jedes Mal, wenn ein neuer Impuls auf der Grundlage eines zuvor aufgezeichneten Algorithmus erkannt wird. Der Empfänger funktioniert nur dann, wenn der vom Empfänger gesendete Rolling Code mit dem aufgezeichneten Algorithmus übereinstimmt.

### XP:

Einer der teuersten Aufgaben für einen Errichter ist die Bereitstellung eines Ingenieurs vor Ort, der entweder den Empfänger hinzufügt oder erneuert.

PRASTEL entwickelte XP mit dem Ziel, die Verwaltung und Wartung von Anlagen einfacher zu machen: Mit dieser Technologie kann dies aus der Ferne und ohne physischen Eingriff vor Ort erfolgen.

- Berührungslose Transmitterprogrammierung (Blisterverpackung) zur Dokumentation
- Computergestützte Verwaltung aller Standorte mit WINACCESS (englisch)
- Komplexes Site-Management mit 5 verschiedenen Zugangsgruppen

### RW+:

Die RW+ ist die neueste Entwicklung des XP-Systems.

Diese neue Technologie ermöglicht:

- die Erhöhung der Anzahl der Sendergruppen auf über 16.000 (gegenüber 253 beim XP System)
- keine Notwendigkeit, die Sender bei der Inbetriebnahme einzeln anzupassen (Zeitersparnis): automatische Übertragung aller Sender auf den Empfänger über GT+ und Winaccess (englisch)
- Verlorener/gestohlener/defekter Sender Austausch mit Verlustindex ähnlich XP System:
- Sender berührungslose Programmierung über GT+
- Inbetriebnahme und Verwaltung der einzelnen Standorte über die Winaccess-Software (englisch)


Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## FUNKEMPFÄNGER 433MHz Standard mit Relaisausgang

 	<b>MRMINI1E+</b>	<p>Funk Empfänger "Mini" 433MHz <b>1 Kanal</b>            externe Antenne optional möglich            1 Relais Ausgang 500mA @ 24 VAC/DC            Monostabil/Bistabil umstellbar            1000 Code (Handsender) speicherbar  <b>AES128 Übertragung möglich</b>            Schutzart: IP20            Spannungsversorgung: 12-24 VAC/VDC            Stromaufnahme: max. 40mA  <b>Farbe: schwarz</b>            Maße: 75x35x22 mm (BxHxT)</p>	<b>B</b>	<b>80,00</b>
 	<b>MR2E+</b>	<p>Funk Empfänger 433MHz <b>2 Kanal</b>            integrierte Antenne            externe Antenne optional möglich            1 Relais Ausgang 500mA @ 24 VAC/DC            Monostabil/Bistabil umstellbar            1000 Code (Handsender) speicherbar  <b>AES128 Übertragung möglich</b>            Betriebstemperatur: -20° bis +55°C            Schutzart: IP55            Spannungsversorgung: 12-24 VAC/VDC            Stromaufnahme: max. 40mA  <b>Farbe: dunkelgrau</b>            Maße: 65x100x23 mm (BxHxT)</p>	<b>B</b>	<b>105,00</b>
 	<b>MR4E+</b>	<p>Funk Empfänger 433MHz <b>4 Kanal</b>            integrierte Antenne            externe Antenne optional möglich            4 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC            Monostabil/Bistabil umstellbar            1000 Code (Handsender) speicherbar  <b>AES128 Übertragung möglich</b>            optional über Software/Tool verwaltbar            Betriebstemperatur: -20° bis +55°C            Schutzart: IP55            Spannungsversorgung: 12-24 VAC/VDC            Stromaufnahme: max. 80mA  <b>Farbe: dunkelgrau</b>            Maße: 77x120x44 mm (BxHxT)</p>	<b>B</b>	<b>125,00</b>
 	<b>MR2E230-DIN</b>	<p>Funk Empfänger 433MHz <b>2 Kanal</b>  <b>für Hutschienenmontage</b>            Technische Daten wie MR4E jedoch:            2 Relais Ausgänge (á 1500 Watt)            Schutzart: IP20            Spannungsversorgung: 100-240 VAC            Stromaufnahme: max. 15mA            Maße: 17,5x90x58 mm (BxHxT)</p>	<b>B</b>	<b>110,00</b>

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## FUNKEMPFÄNGER 433MHz Wiegand



 <p style="text-align: center;"><b>PRATEL</b></p>	<p><b>MRRE-4+</b></p>	<p>Funk Empfänger 433MHz 4 Kanal 4 Wiegand / Clock&amp;Data Schnittstellen 26/30/37 Bit <b>AES128 Übertragung möglich</b> integrierte Antenne externe Antenne optional möglich USB Schnittstelle Schutzart: IP54 Spannungsversorgung: 12-24 VAC/VDC Stromaufnahme: max. 90mA <b>Farbe: dunkelgrau</b> Maße: 110x140x40 mm (BxHxT) <b>Kompatibel mit NOX-N232 Modul und Paxton Net2+ ACU</b></p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>225,00</b></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------


## FUNKEMPFÄNGER 868MHz Standard mit Relaisausgang

 <p style="text-align: center;"><b>PRATEL</b></p>	<p><b>MR4S</b></p>	<p>Funk Empfänger 868MHz <b>4 Kanal</b> integrierte Antenne externe Antenne optional möglich 4 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC Monostabil/Bistabil umstellbar 1000 Code (Handsender) speicherbar optional über Software/Tool verwaltbar (siehe Seite 10) Betriebstemperatur: -20° bis +55°C Schutzart: IP55 Spannungsversorgung: 12-24 VAC/VDC Stromaufnahme: max. 80mA <b>Farbe: dunkelgrau</b> Maße: 77x120x44 mm (BxHxT)</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>135,00</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## FUNK SENDER 433MHz Für Standard- und Wiegandempfänger

 <p style="text-align: center;"><b>PRASTEL</b></p>	<p><b>RADIOKEYD</b></p>	<p>Funk Codeschalter 433MHz - 4 Kanal <b>Metallgehäuse mit Metalltastatur IP54</b> Rolling Code Max. 100 Benutzer (Codes) 1 Dual-LED (Rot/Grün) Schutzart: IP54 Betriebstemperatur: -20° bis +60°C Batterie: 2x 3V Lithium (CR2032) <b>Farbe: silber/schwarz</b> Maße: 75x84x38 mm (BxHxT) <b>Kompatibel mit NOX-N232 Modul und Paxton Net2+ ACU in Verbindung mit MRRE-4+ Empfänger</b></p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>130,00</b></p>
 <p style="text-align: center;"><b>PRASTEL</b></p>	<p><b>RADIOKEYDS</b></p>	<p>Funk Codeschalter 868MHz - 4 Kanal <b>Metallgehäuse mit Metalltastatur IP54</b> Technische Daten wie RADIOKEYD jedoch: <b>Frequenz 868 MHz</b> Maße: 75x84x38 mm (BxHxT) <b>Kompatibel mit NOX-N232 Modul und Paxton Net2+ ACU in Verbindung mit MRRE-4+ Empfänger</b></p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>135,00</b></p>

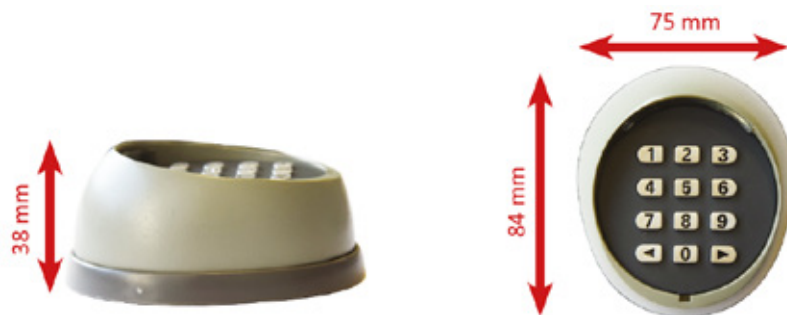

### Funktioniert mit den folgenden Empfängern



**MRMINI1E+**



**MR2E+**



**MR2E230-DIN**



**MR4E+**



**MRRE-4+**



Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## FUNK HANDSENDER 433MHz Für Standard- und Wiegandempfänger

 <b>PRASTEL</b>	<b>MPSTP2E</b>	Funk Handsender 433MHz - <b>2 Kanal</b> Rolling Code, XP und RW+ Funkreichweite bis 100m (freies Feld) 1 Dual-LED (Rot/Grün) Batterie: 1x 3V Lithium (CR2032) <b>Farbe: dunkelgrau</b> Maße: 38x58x12 mm (BxLxT)	<b>B</b>	<b>33,00</b>
 <b>PRASTEL</b>	<b>SLIM2E</b>	Funk Handsender 433MHz - <b>2 Kanal</b> Rolling Code, XP und RW+ Funkreichweite bis 100m (freies Feld) 1 weiße LED Batterie: 1x 3V Lithium (CR2032) <b>Farbe: weiß/silber</b> Maße: 29x56x12 mm (BxLxT)	<b>B</b>	<b>30,00</b>
 <b>PRASTEL</b>	<b>SLIM2E+</b>	Funk Handsender 433MHz - <b>2 Kanal</b> Rolling Code, XP und RW+ <b>AES128 verschlüsselte Übertragung</b> Funkreichweite bis 100m (freies Feld) 1 weiße LED Batterie: 1x 3V Lithium (CR2032) <b>Farbe: weiß/silber</b> Maße: 29x56x12 mm (BxLxT)	<b>B</b>	<b>35,00</b>
 <b>PRASTEL</b>	<b>SLIM4E</b>	Funk Handsender 433MHz - <b>4 Kanal</b> Rolling Code, XP und RW+ Funkreichweite bis 100m (freies Feld) 1 weiße LED Batterie: 1x 3V Lithium (CR2032) <b>Farbe: weiß/silber</b> Maße: 29x56x12 mm (BxLxT)	<b>B</b>	<b>30,00</b>
 <b>PRASTEL</b>	<b>SLIM+</b>	Funk Handsender 433MHz - <b>4 Kanal</b> Rolling Code, XP und RW+ <b>AES128 verschlüsselte Übertragung</b> Funkreichweite bis 150m (freies Feld) 1 rote LED Rolling Code, AES128 Übertragung Batterie: 1x 3V Lithium (CR2032) <b>Farbe: schwarz/silber</b> Maße: 29x65x12 mm (BxLxT)	<b>B</b>	<b>35,00</b>
 <b>PRASTEL</b>	<b>SLIM+DT</b>	Funk Handsender 433MHz - <b>4 Kanal</b> Technische Daten wie SLIM+ jedoch: <b>integrierter 125kHz EM Chip</b>	<b>B</b>	<b>auf Anfrage</b>
 <b>PRASTEL</b>	<b>SLIM+MF</b>	Funk Handsender 433MHz - <b>4 Kanal</b> Technische Daten wie SLIM+ jedoch: <b>integrierter 13,56 MHz Mifare Chip</b>	<b>B</b>	<b>auf Anfrage</b>




Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## FUNK HANDSENDER 433MHz Für Standard- und Wiegandempfänger



 	<p style="text-align: center;"><b>TC2E</b></p>	<p>Funk Handsender 433MHz - <b>2 Kanal</b> Rolling Code, XP und RW+ Funkreichweite bis 100m (freies Feld) 1 blaue LED Batterie: 1x 3V Lithium (CR2032) <b>Farbe: schwarz/silber</b> Maße: 30x50x12 mm (BxLxT)</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>30,00</b></p>
 	<p style="text-align: center;"><b>TC4E</b></p>	<p>Funk Handsender 433MHz - <b>4 Kanal</b> Rolling Code, XP und RW+ Funkreichweite bis 100m (freies Feld) 1 blaue LED Batterie: 1x 3V Lithium (CR2032) <b>Farbe: schwarz/silber</b> Maße: 30x50x12 mm (BxLxT)</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>30,00</b></p>
 	<p style="text-align: center;"><b>MPSTL4E</b></p>	<p>Funk Handsender 433MHz - <b>4 Kanal</b> Unique sequential Code Funkreichweite bis 100m (freies Feld) 1 rote LED Batterie: 1x 12V Alkaline <b>Farbe: dunkelgrau</b> Maße: 15x75x38 mm (BxLxT)</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>43,00</b></p>
 	<p style="text-align: center;"><b>MPSTF3E</b></p>	<p>Funk Handsender 433MHz - <b>3 Kanal</b> Dip-Switch Kodierung Funkreichweite bis 100m (freies Feld) 1 rote LED Batterie: 1x 3V Lithium (CR2032) <b>Farbe: dunkelgrau</b> Maße: 32x63x12 mm (BxLxT)</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>33,00</b></p>

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## FUNK HANDSENDER 868MHz Für Standardempfänger MR4S

 <p>PRASTEL</p>	<p>TC4S</p>	<p>Funk Handsender 868MHz - <b>4 Kanal</b> Rolling Code Funkreichweite bis 100m (freies Feld) 1 blaue LED Batterie: 1x 3V Lithium (CR2032) <b>Farbe: blau/silber</b> Maße: 30x50x12 mm (BxLxT)</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>38,00</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------

## FUNKEMPFÄNGER Zubehör

 <p>PRASTEL</p>	<p>ANT433</p>	<p>Stabantenne 433MHz mit 2,5m Kabel mit Wandmontagehalter Antennenlänge 165mm <b>Farbe: schwarz</b> Maße Halter: 150x30 mm (LxB)</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>32,00</b></p>
 <p>PRASTEL</p>	<p>ANT868S</p>	<p>Stabantenne 868MHz mit 2,5m Kabel mit Wandmontagehalter Antennenlänge 95mm <b>Farbe: schwarz</b> Maße Halter: 150x30 mm (LxB)</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>40,00</b></p>

Produktfoto	Bezeichnung	Kurzbeschreibung	P G	EURO-Preis excl. MWSt.
-------------	-------------	------------------	--------	---------------------------

## FUNK KIT 433MHz Für Garagen- und Einfahrtstore

	<p><b>KIT-MRMINI2E+</b></p>	<p><b>2 Stück Funkhandsender SLIM2E+</b> <b>1 Stück Funkempfänger MRMINI2E+</b></p> <p><u>Technische Daten Funkempfänger:</u> Funk Empfänger "Mini" 433MHz 2 Kanal integrierte Antenne 2 Relais Ausgänge 500mA @ 24 VAC/DC 1000 Code (Handsender) speicherbar Schutzart: IP50 Spannungsversorgung: 12-24 VAC/VDC Stromaufnahme: max. 40mA Maße: 75x35x22 mm (BxHxT)</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>155,00</b></p>
	<p><b>KIT-RADIOKEYD1</b></p>	<p><b>1 Stück Funkcodeschalter RADIOKEYD</b> <b>1 Stück Funkempfänger MRMINI1E+</b></p> <p><u>Technische Daten Funkcodeschalter:</u> Funk Codeschalter 433MHz - 4 Kanal Metallgehäuse mit Metalltastatur IP54 Rolling Code Max. 100 Benutzer (Codes) 1 Dual-LED (Rot/Grün) Schutzart: IP54 Betriebstemperatur: -20° bis +60°C Batterie: 2x 3V Lithium (CR2032) <b>Farbe: silber/schwarz</b> Maße: 75x84x38 mm (BxHxT)</p> <p><u>Technische Daten Funkempfänger:</u> Funk Empfänger "Mini" 433MHz 1 Kanal integrierte Antenne 1 Relais Ausgang 500mA @ 24 VAC/DC 1000 Code (Handsender) speicherbar Schutzart: IP20 Spannungsversorgung: 12-24 VAC/VDC Stromaufnahme: max. 40mA Maße: 75x35x22 mm (BxHxT)</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>210,00</b></p>
	<p><b>KIT-RADIOKEYD2</b></p>	<p><b>1 Stück Funkcodeschalter RADIOKEYD</b> <b>1 Stück Funkempfänger MR2E230-DIN</b></p> <p><u>Technische Daten wie KIT-RADIOKEYD1</u> <u>jedoch:</u> Funk Empfänger Verteilereinbau 433MHz 2 Kanal integrierte Antenne externe Antenne optional möglich 2 Relais Ausgänge (á 1500 Watt) Spannungsversorgung: 100-240 VAC Maße: 17,5x90x58 mm (BxHxT)</p>	<p><b>B</b></p>	<p><b>240,00</b></p>

# Produkte/Hersteller aus unserem Lieferprogramm



Zutrittskontrollsysteme



CCTV / HD-TVI / IP  
Videoüberwachung



Motorschlösser / Verriegelungen  
Digitale Schließzylinder / Beschläge



Akku´s und Netzgeräte



Alarmanlagen / Zutrittssysteme



LED-Monitore für  
Verschlussüberwachung



Laimer & Boeddinghaus  
A-5163 Mattsee, Ochsenharing 58  
Tel.: +43-(0)6217-6323-0 Fax: DW20  
e-mail: office@laboe.at  
Homepage: <http://www.laboe.at>